

Anleitung: **HYUNDAI Santa Fe I (SM)** Scheibenwischer hinten wechseln

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.4 16V, HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.7 V6 4x4, HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi 4x4, HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.4 16V 4x4, HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi, HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.0

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi

AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – HYUNDAI SANTA FE I (SM). WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:



- Flacher Schraubendreher

Werkzeuge kaufen

Austausch: Scheibenwischer – HYUNDAI Santa Fe I (SM). Tipp von AUTODOC:

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.


AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – HYUNDAI SANTA FE I (SM). EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

1 Bereiten Sie die neuen Scheibenwischerblätter vor.


2 Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.



3 Drücken Sie auf die Klemme.

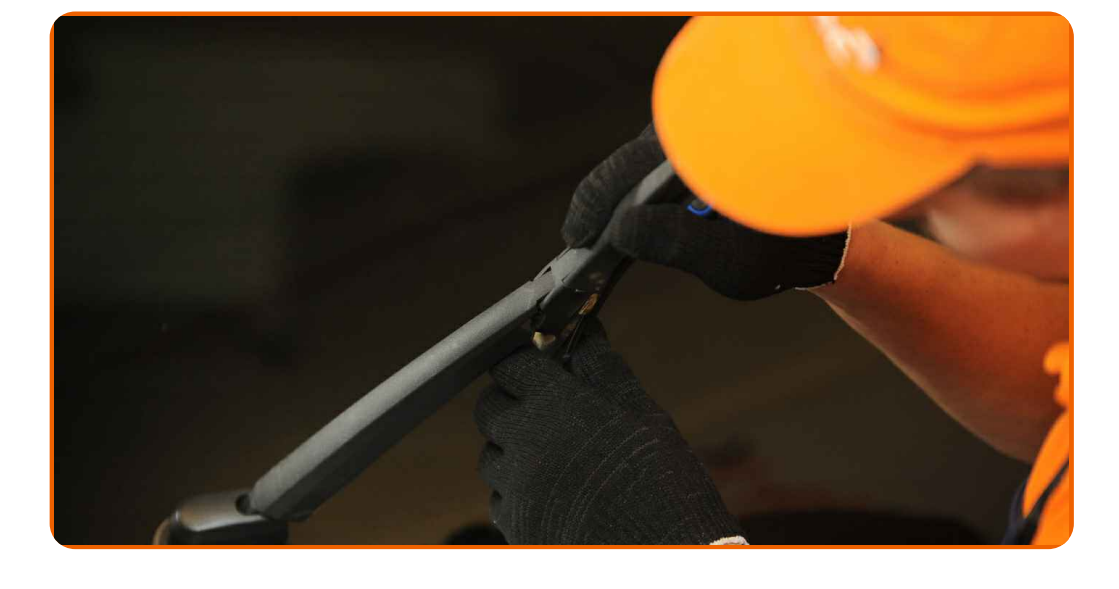


4 Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

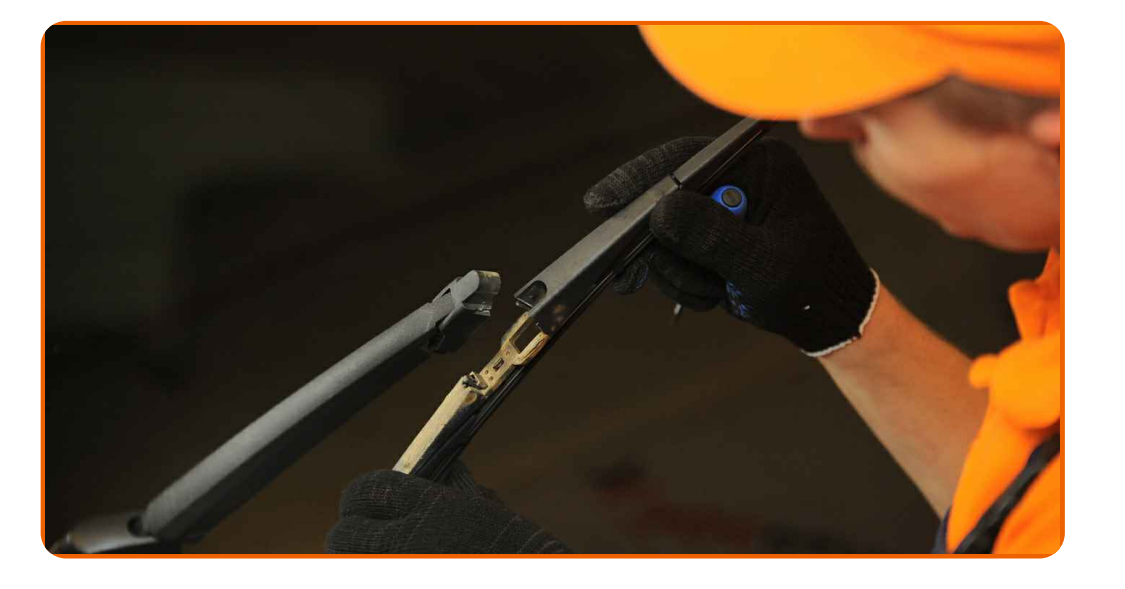

Austausch: Scheibenwischer – HYUNDAI Santa Fe I (SM). Fachleute empfehlen:

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.


5 Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.

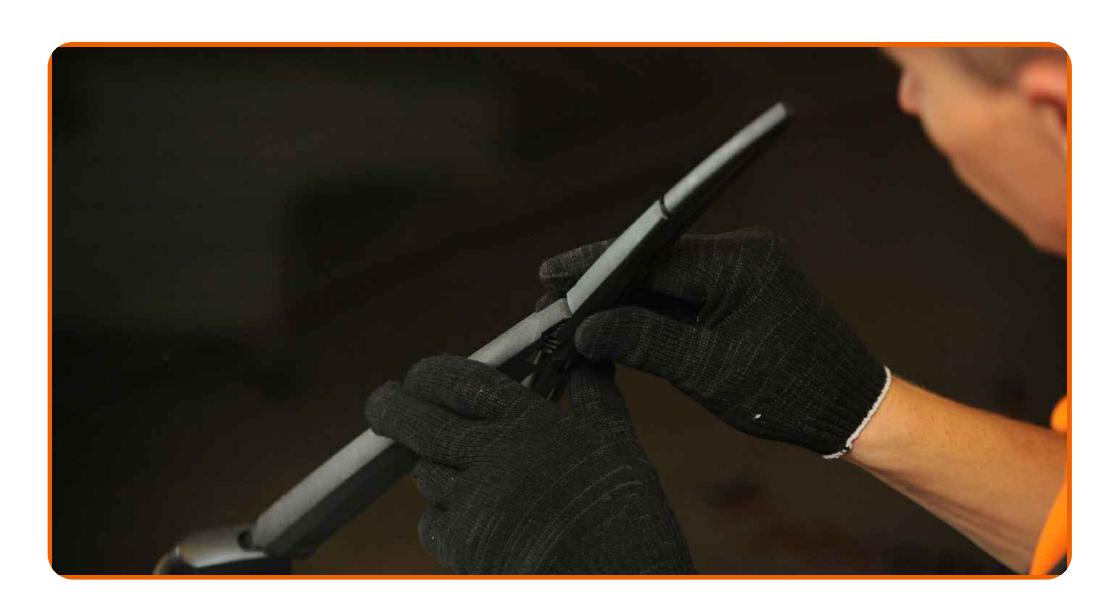

Austausch: Scheibenwischer – HYUNDAI Santa Fe I (SM). Tipp:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klingen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.

6 Schalten Sie die Zündung ein.

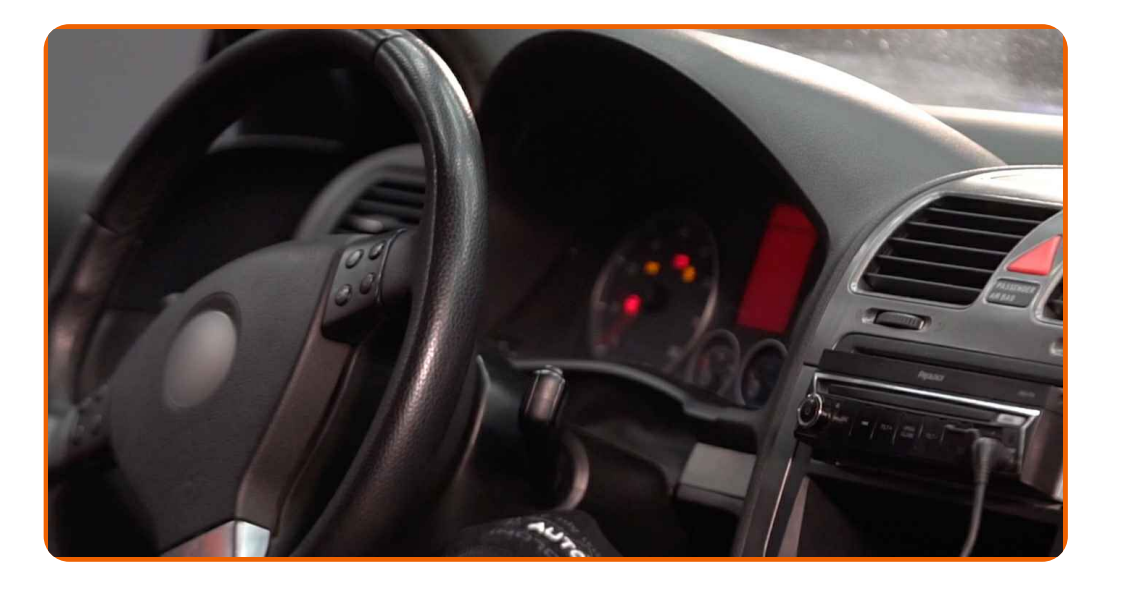



Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer.

GUT GEMACHT!





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.